
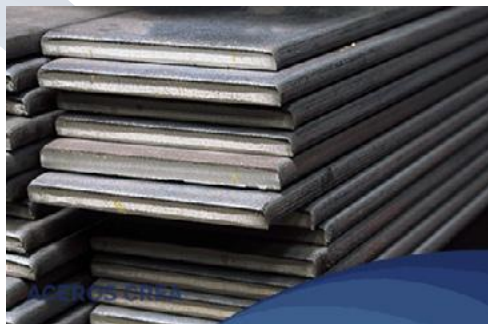


Ir a página web 




ACEROS CREA

Solera de acero



Este **perfil comercial** es liviano, muy resistente y con recubrimiento de zinc, esto implica una mayor barrera o defensa a la corrosión por algún tipo de humedad. Se aplica a la construcción de tabiques divisorios, revestimientos, etc.

La **solera** es la solución más eficiente para armar entramados resistentes, de fácil instalación, rapidez, versatilidad. La estructura puede fijarse directamente a losas, estructuras de acero o suspenderse de ellas mediante perfiles montantes que absorban la altura del terminado.



Solera					
Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso	
pulg		mm		kg/m	lb/pie
		a	b		
1/8	1/2	3.2	12.7	0.317	0.213
	3/4		19.1	0.474	0.319
	1		25.4	0.633	0.425
	1 1/4		31.7	0.791	0.532
	1 1/2		38.1	0.95	0.638
	2		50.8	1.266	0.851
	2 1/2		63.5	1.59	1.068
	3		76.2	1.9	1.277
3/16	1/2	4.8	12.7	0.474	0.319
	3/4		19.1	0.712	0.478
	1		25.4	0.949	0.638
	1 1/4		31.7	1.187	0.798
	1 1/2		38.1	1.424	0.957
	2		50.8	1.899	1.276
	2 1/2		63.5	2.374	1.595
	3		76.2	2.85	1.915

Solera					
Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso	
pulg		mm		kg/m	lb/pie
1/4	1/2	6.3	12.7	0.633	0.425
	3/4		19.1	0.95	0.638
	1		25.4	1.266	0.851
	1 1/4		31.7	1.583	1.064
	1 1/2		38.1	1.899	1.276
	2		50.8	2.532	1.701
	2 1/2		63.5	3.165	2.127
	3		76.2	3.798	2.552
	4		101.6	5.064	3.403
	5		127	6.33	4.253
	6		152.4	7.596	5.104
	8		203.2	10.11	6.793
	10		254	12.65	8.5
	12		304.8	15.19	10.21
14	355.6	17.73	11.91		
5/16	1	7.9	25.4	1.583	1.064
	1 1/4		31.7	1.978	1.329
	1 1/2		38.1	2.374	1.595
	2		50.8	3.165	2.127
	2 1/2		63.5	3.957	2.659
	3		76.2	4.748	3.19
	4		101.6	6.331	4.254
	5		127	7.906	5.312
	6		152.4	9.487	6.375
	8		203.2	12.64	8.494
	10		254	15.819	10.63
	12		304.8	18.99	12.76
	14		355.6	22.16	14.89
	3/8		1	9.5	25.4
1 1/4		31.7	2.374		1.595
1 1/2		38.1	2.849		1.914
2		50.8	3.798		2.552
2 1/2		63.5	4.748		3.19
3		76.2	5.698		3.829
4		101.6	7.597		5.105
5		127	9.488		6.376
6		152.4	11.385		7.65
8		203.2	15.16		10.187
10		254	18.974		12.75
12		304.8	22.79		15.31
14		355.6	26.59		17.86
1/2		1	12.7		25.4
	1 1/4	31.7		3.165	2.127
	1 1/2	38.1		3.798	2.553
	2	50.8		5.064	3.403
	2 1/2	63.5		6.371	4.254
	3	76.2		7.597	5.105
	4	101.6		10.129	6.806
	5	127		12.65	8.5
	6	152.4		15.18	10.2
	8	203.2		20.22	13.587
	10	254		25.299	17
	12	304.8		30.39	20.42
	14	355.6		35.45	23.82

Solera					
Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso	
pulg		mm		kg/m	lb/pie
5/8	1 1/2	15.9	38.1	4.748	3.190
	2		50.8	6.331	4.254
	2 1/2		63.5	7.913	5.317
	3		76.2	9.496	6.381
	4		101.6	12.661	8.508
	5		127.0	15.813	10.626
	6		152.4	18.974	12.750
	8		203.2	25.580	17.189
	10		254	31.624	21.250
	12		304.8	37.980	25.520
	14		355.6	44.310	29.770
3/4	1 1/2	19.1	38.1	5.698	3.829
	2		50.8	7.597	5.105
	2 1/2		63.5	9.496	6.381
	3		76.2	11.395	7.657
	4		101.6	15.194	10.210
	5		127.0	18.975	12.750
	6		152.4	22.769	15.300
	8		203.2	30.330	20.380
	10		254.0	37.949	25.500
	12		304.8	45.580	30.620
	14		355.6	53.180	35.730
1	1 1/2	25.4	38.1	7.600	5.107
	2		50.8	10.129	6.806
	2 1/2		63.5	12.661	8.508
	3		76.2	15.194	10.210
	4		101.6	20.258	13.613
	5		127.0	25.299	17.000
	6		152.4	30.359	20.400
	8		203.2	40.450	27.181
	10		254.0	50.598	34.000
	12		304.8	60.770	40.830
	14		355.6	70.900	47.640

Grado A36, de lámina grado SAE 1008. Se maneja a 6.10 m

ACEROS CREA